



NEOLINE


EXPERT Wi-Fi

URZĄDZENIE HYBRYDOWE:
DETEKTOR RADARÓW I WIDEOREJESTRATOR



Instrukcja obsługi

Opis złączy i przycisków

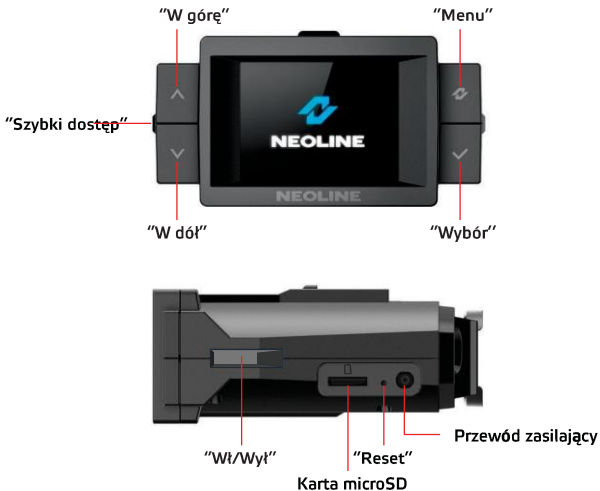


Procedura instalacji

Montaż urządzenia w uchwycie przyklejanym taśmą 3M

1. Weź uchwyt montażowy przyklejany do szyby przedniej taśmą 3M (w zestawie).
2. Umieść wolną końcówkę uchwytu w specjalnym otworze na górze urządzenia.
3. Przymocuj urządzenie do szyby przedniej za pomocą uchwytu montażowego przyklejanego taśmą 3M. Postaraj się zamontować urządzenie hybrydowe poprawnie za pierwszym razem; odklejenie taśmy 3M od szyby nie jest łatwe.
4. Przymocuj urządzenie hybrydowe poziomo, żeby nie zakłócało sygnałów radarowych i nie ograniczało pola widzenia kierowcy.
5. Aby uzyskać jak najlepszy zapis, klatka DVR powinna rejestrować 30% nieba i 70% drogi.
6. Podłącz przewód zasilający Neoline Power Cord Hybrid 12-24 V (w zestawie) do gniazda zapalniczki samochodowej i do gniazda zasilania urządzenia hybrydowego.

Uchwyt montażowy z taśmą 3M i aktywną ładowarką

Złącze montażowe urządzenia posiada specjalne styki do tego uchwyty. Przewód zasilający jest połączony bezpośrednio z uchwytem montażowym, co umożliwia szybkie i łatwe wyjęcie urządzenia hybrydowego z uchwyty montażowego, jak i ponowne umieszczenie go w uchwyty.

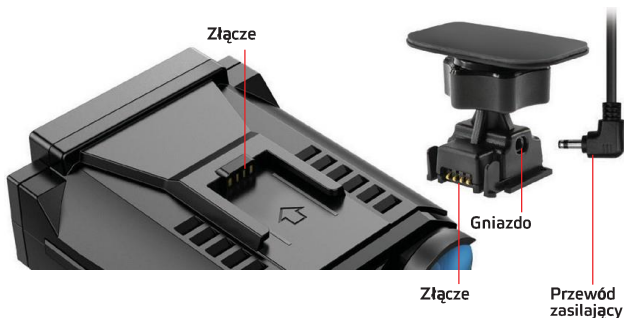

Przykład podłączenia przewodu zasilającego

1. Przewód zasilający Neoline Power Cord Hybrid

Poniższy schemat demonstruje najbezpieczniejszy sposób podłączenia przewodu zasilającego, bez ograniczania pola widzenia kierowcy.




2. Kabel Neoline Fuse Cord - wiązka 3-przewodowa

Zalecany montaż tylko w centrach instalacyjnych.

Podłącz przewód zasilający do rozdzielnic zgodnie ze schematem.

Podłącz przewód zasilający do rozdzielnic zgodnie z instrukcją:

- Podłącz przewód zasilający BATT (+) do źródła zapewniającego stabilne napięcie 12V.
- Podłącz przewód ACC do źródła zasilania (obwodu zapłonu).
- Podłącz przewód GND (-) do uziemienia pojazdu.

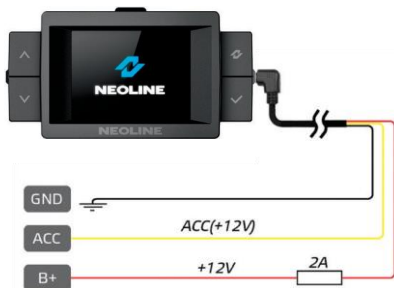

Antyodblaskowy filtr CPL

Filtr CPL umożliwia ograniczenie odbłasków i odbijania światła na szybie przedniej. Poza tym, znacznie poprawia kontrast obrazu wideo. Obróć filtr, aby zminimalizować odbłaski. Najlepiej stosować filtr w ciągu dnia, gdyż obraz może być ciemniejszy w nocy. Wokół obiektywu urządzenia hybrydowego znajdują się specjalne nacięcia przeznaczone do montażu filtra CPL.

Sterowanie gestami

Przesuń dłoń w odległości 5-15 cm pod korpusem urządzenia hybrydowego, aby wyciszyć powiadomienia dźwiękowe i głosowe podczas zbliżania się do radaru lub rozpocząć nagrywanie awaryjne rejestrowane w specjalnym folderze Zdarzenie (Event) na karcie microSD (możesz wybrać jedną z tych dwóch funkcji w Menu/Ustawienia wideo/Kontrola ruchu [Menu/Video Settings/Motion Control]). Technologia Motion Control reaguje na gesty, a dźwięk włączy się ponownie po 6 sekundach od zakończenia powiadomienia.



Sterowanie i funkcje

W górę/w dół

1. Wciśnij, żeby dostosować poziom dźwięku.
2. W Menu przyciskiem zmieniaj tytuły menu.
3. Wciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy, aby w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć moduł detektora radarów. Przy wyłączonym trybie antyradaru ikona trybu jest nieaktywna.

Menu

1. Wciśnij, żeby wejść do menu.
2. Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść w tryb szybkich ustawień (Quick Settings), w którym można:



- włączyć i wyłączyć moduł Wi-Fi



- włączyć mikrofon, aby rejestrować dźwięk



- włączyć i wyłączyć moduł radaru (w razie konieczności)



- włączyć i wyłączyć wideorejestратор

Wybór

1. W Menu wciśnij, aby wybrać podświetloną opcję Menu.
2. Na ekranie głównym wciśnij, aby przełączyć funkcję PRESET.



Automatyczne przełączanie sygnatur i ustawień wykrywania przy wjeździe na terytorium innego kraju. Urządzenie pracuje w pełni automatycznie. Funkcji radaru nie można edytować w Menu. Zalecamy włączenie tego trybu pracy.



Użytkownik może samodzielnie dostosować ustawienia wykrywania i włączać lub wyłączać sygnatury radarów policyjnych w Menu. Zalecamy włączenie tego trybu pracy.

Szybki dostęp

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przypisać jedną z poniższych funkcji szybkiego dostępu:



Przyciskiem szybkiego dostępu można regulować jasność. Ta funkcja przydatna jest w nocy, gdy wyświetlacz jest zbyt jasny.



Przyciskiem szybkiego dostępu można dodać Strefę zagrożenia.

Strefa zagrożenia to strefa, w której wymagana jest szczególna uwaga kierowcy (np. odcinek z progami zwalniającymi, szkoła, ruchliwe skrzyżowanie itp.). W Strefie zagrożenia wciśnij przycisk szybkiego dostępu, żeby odznaczyć strefę.



Po wciśnięciu tego przycisku szybkiego dostępu aktualne nagranie wideo zapisywane jest w folderze Zdarzenia (na karcie pamięci). W folderze Zdarzenia

(Event) przechowywane są nagrania wideo zarejestrowane przy włączonym czujnik wstrząsów.

Ponowne uruchomienie

Wciśnij, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Wi/Wył

1. Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie ręcznie bez wyłączenia silnika pojazdu.
2. Wciśnij raz, aby wyciszyć powiadomienia głosowe.

Uwaga: Ponieważ urządzenie hybrydowe nie posiada źródła zasilania baterijnego, aby odpowiednio działało, należy je podłączyć do gniazda zapalniczki samochodowej. Posiada jednak wbudowany superkondensator, dzięki któremu, w przypadku wyłączenia się urządzenia, aktualne nagranie wideo zostanie prawidłowo zakończone.

Opis ikon na ekranie głównym



Dane wyświetlane po wykryciu radaru policyjnego

Nazwa radaru policyjnego

Aktualny limit prędkości

Natężenie sygnału: ___
1 do 5

Średnia prędkość pojazdu (w przypadku kontroli średniej prędkości)

Odległość do punktu szczególnego (POI) GPS



Aplikacja Wi-Fi NEOLINE CONNECT

Za pomocą aplikacji Neoline Connect użytkownik może uzyskać dostęp do:

- Aktualizacji oprogramowania i bazy danych GPS
- Podglądu online aktualnego nagrania z urządzenia hybrydowego
- Pobierania i podglądu nagrań wideo
- Podstawowych ustawień hybrydy itp.

Aby podłączyć smartfona do urządzenia hybrydowego, pobierz aplikację Neoline Connect po zeskanowaniu kodu QR:



Następnie, przejdź do ustawień wideo (Video Settings) na urządzeniu hybrydowym – Hasło do Wi-Fi i aplikacja (Wi-Fi Password and App):



Włącz wykrywanie sieci Wi-Fi na smartfonie i połącz się z siecią Neoline_Connect, wprowadzając odpowiednie hasło z aplikacji Password and Wi-Fi.

Następnie, przejdź do aplikacji Neoline Connect i steruj urządzeniem hybrydowym ze swojego smartfona.

UWAGA: Funkcja aktualizacji oprogramowania Wi-Fi na smartfonach z Androidem jest bezpośrednio związana z możliwościami systemu operacyjnego Android na smartfonie, a mianowicie jednoczesną obsługą połączeń Wi-Fi i 4G/5G. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, funkcja aktualizacji oprogramowania nie będzie dostępna.

Sygnatura

Urządzenie hybrydowe ma wbudowaną unikalną bazę danych sygnałów z radarów policyjnych. Technologia Signature umożliwia analizę typu odbieranego sygnału i porównanie go z własnym z biblioteki. Dzięki temu osiągnięta jest maksymalna dokładność rozpoznawania radarów policyjnych i filtrowania zakłóceń. Biblioteka sygnatur jest aktualizowana w miarę pojawiania się nowych radarów policyjnych.

Ustawienia wstępne

Automatyczne przełączanie sygnatur, filtrów i ustawień wykrywania radarów przy wjeździe na terytorium innego regionu lub kraju. Użytkownik nie musi przełączać żadnych trybów ani ustawień; detektor radarów zrobi wszystko automatycznie i wybierze idealną kombinację ustawień w celu zapewnienia maksymalnej dokładności wykrywania i maksymalnej odporności na zakłócenia bezpośrednio w rejonie użytkownika. Wymagane połączenie GPS.

Najnowsza autorska funkcja Neoline!

Ustawienia wideo

Wi-Fi: włączenie/wyłączenie sieci Wi-Fi. Funkcja Wi-Fi aktywowana jest na 20 minut.

Hasło Wi-Fi i aplikacja: konfiguracja sieci Wi-Fi, do której zostanie podłączony smartfon za pomocą aplikacji

“Neoline Connect”.

Sterowanie gestami: wybór funkcji wyciszenia lub nagrywania awaryjnego.

Jasność LCD: regulacja jasności wyświetlacza (im wyższa wartość, tym jaśniejszy wyświetlacz).

Czas podświetlenia LCD: regulacja czasu, po którym wyświetlacz LCD wyłączy się. Włączy się ponownie, gdy coś wykryje.

Wygaszacz ekranu: gdy wyświetlacz jest wyłączony, pojawia się jeden z poniższych wygaszaczy ekranu: Prędkościomierz: widoczna aktualna prędkość i data.

Ciemny ekran: prędkościomierz i komunikaty GPS widoczne na czarnym tle.

Rozdzielczość: 1920x1080 (Full HD) / 1280x720 (HD)

Nagrywanie dźwięku: nagrywanie dźwięku w pojeździe.

Jakość obrazu: ustawienie jakości obrazu wideo. Im wyższa wybrana jakość obrazu, tym większa przepływność. Zwiększa się również wielkość pliku wideo.

Ostrość: ustawienie ostrości obrazu.

Kontrast: ustawienie kontrastu obrazu.

Jasność nagrania: ustawienie ekspozycji obrazu.

WDR: rozszerzony zakres dynamiki Funkcja WDR zapewnia równowagę barwy/jasności/ostrości obrazów rejestrowanych w złych warunkach.

Czułość czujnika wstrząsów (podczas jazdy): ustawienie czułości czujnika wstrząsów w trybie jazdy.

Czułość czujnika wstrząsów (podczas postoju): ustawienie czułości czujnika wstrząsów w trybie parkingowym.

Wykrywanie ruchu (podczas postoju): ustawienie czułości czujnika ruchu w trybie parkingowym.

Czas przejścia w tryb parkingowy: ustawienie czasu włączenia trybu parkingowego podczas postoju pojazdu (przy włączonym silniku). Po wyłączeniu silnika, tryb parkingowy włącza się natychmiast.

Czas rejestracji (podczas jazdy): ustawienie czasu trwania jednego nagrania wideo.

Komunikat o połączeniu z GPS: komunikat głosowy o połączeniu z satelitami.

Strefa czasowa: wybór aktualnej strefy czasowej (GMT).

Data/godzina ustawiana przez użytkownika: ustawienie daty i czasu w przypadku wyłączonej funkcji Strefy czasowej.

Znacznik czasu: włączenie/wyłączenie wyświetlania daty i godziny w pliku wideo.

Znacznik prędkości: włączenie/wyłączenie wyświetlania prędkości pojazdu w pliku wideo.

Znacznik przekroczenia prędkości 100 km/h: włączenie/wyłączenie wyświetlania prędkości pojazdu powyżej 100 km/h w pliku wideo.

Funkcja Antiflicker: eliminacja migotania wyświetlacza.

Wprowadzanie numeru pojazdu: włączenie/wyłączenie widoczności numeru rejestracyjnego pojazdu na nagraniu wideo.

Blokada niskiego napięcia (postój): ustawienie minimalnego progu napięcia urządzenia w trybie parkingowym, poniżej którego urządzenie wyłączy się.

Język: wybór języka interfejsu.

Ustawienia domyślne: konfiguracja ustawień domyślnych.

Ustawienia domyślne Wi-Fi: konfiguracja domyślnych ustawień dla połączenia z Wi-Fi.

Formatowanie karty SD: usuwanie wszystkich danych z karty pamięci.

Partycjonowanie karty SD: podział pojemności karty pamięci między foldery Jazda (Driving), Zdarzenie (Event) i Postój (Parking).

Wersja: wyświetlanie aktualnej wersji FW i GPS DB.

Ustawienia wykrywania

Ustawienia wstępne: Auto - automatyczne przełączanie sygnatur i ustawień detektora radarów po wyjeździe na terytorium innego regionu lub kraju. Wył. (Off) - konieczne ustawienia ręczne w menu.

Automatyczne wyciszenie: wyciszanie poziomu dźwięku o wybraną wartość procentową w ciągu 6 sekund po pojawieniu się komunikatu o wykryciu sygnału. Po zakończeniu komunikatu poziom dźwięku wraca do pierwotnego w ciągu 10 sekund.

Auto Turbo: automatyczne przełączenie na tryb Turbo po osiągnięciu zadanej prędkości. Tryb Turbo umożliwia maksymalne wykrywanie w paśmie K, bez żadnych filtrów. Zalecany tylko dla doświadczonych

użytkowników!

Głos: włączanie/wyłączanie powiadomień głosowych o radarach policyjnych.

Sygnal dźwiękowy: włączanie/wyłączanie wszystkich powiadomień dźwiękowych.

Próg wyciszenia GPS: poniżej zadanej prędkości pojazdu nie będą odbierane żadne powiadomienia dźwiękowe z nawigacji GPS.

Próg wyciszenia RD: poniżej zadanej prędkości pojazdu nie będą odbierane żadne powiadomienia dźwiękowe z detektora radarów.

Priorytet: GPS - ustawienie priorytetu dla komunikatów z GPS. Przy jednoczesnym włączeniu GPS i detektora radarów (RD), komunikaty z GPS odbierane są zarówno w formie wizualnej jak i audio, natomiast komunikaty z RD wyłącznie w formie wizualnej.

RD - ustawienie priorytetu dla komunikatów z RD. Przy jednoczesnym włączeniu GPS i detektora radarów (RD), komunikaty z RD odbierane są zarówno w formie wizualnej jak i audio, natomiast komunikaty z GPS wyłącznie w formie wizualnej.

Zwolnij: jednorazowe powiadomienie głosowe „Zwolnij” (ang. Slow down) przy określonej w metrach odległości od punktu szczególnego GPS (POI).

Odległość od GPS: jest to odległość do poprzedzającego punktu bazy danych GPS, w którym rozpoczyna się komunikat GPS; odległość tę można zdefiniować:

- **W bazie danych:** każda kamera w bazie danych ma przypisaną odległość, przy której rozpoczyna się komunikat (m).

- **W ustawieniach:** 300 m / 400 m / 500 m / 600 m / 700 m / 800 m / 900 m

- **Na podstawie aktualnej prędkości pojazdu**

Promień Strefy zagrożenia: ustawienie promienia Strefy zagrożenia (strefy, w której wymagane jest zachowanie szczególnej uwagi, np. odcinek z progami zwalniającymi, szkoła, ruchliwe skrzyżowanie, pomiar prędkości z ukrycia itp.)

Usunąć strefy?: usuwanie wszystkich Stref zagrożenia ustawionych przez użytkownika. Współrzędne radarów i kamer i nie zostaną usunięte z bazy danych GPS.

Średnia prędkość GPS: włączanie/wyłączanie alertów dla obszarów odcinkowej kontroli wideo.

Atrapy GPS: włączanie/wyłączanie powiadomień o atropach fotoradarów i kamer znajdujących się w bazie GPS.

Patrole policji GPS: włączanie/wyłączanie alertów o możliwej lokalizacji policyjnych patroli drogowych w bazie GPS.

Czerwone światło GPS: włączanie/wyłączanie alertów o kamerach na skrzyżowaniach.

Auto K.: automatyczne włączenie szerokiego pasma K w zależności od prędkości pojazdu.

Jednocześnie może wzrastać liczba fałszywych alertów.

MR CD: włączanie/wyłączanie pasma M do wykrywania sygnatur MultaRadar CD.

MR CT: włączanie/wyłączanie pasma M do wykrywania sygnatur MultaRadar CT. Włączenie tego pasma zaleca się wyłącznie, gdy ma się pewność, że w okolicy jest MultaRadar CT.

Filtr MR: filtrowanie fałszywych sygnałów w paśmie M.

Gatso RT3: włączanie/wyłączanie pasma G do wykrywania sygnatur

Gatso RT3. **Gatso RT4:** włączanie/wyłączanie pasma G do wykrywania

sygnatur Gatso RT4. **Dahua:** włączanie/wyłączanie wykrywania sygnatur

DAHUA.

Redflex: włączanie/wyłączanie wykrywania sygnatur REDFLEX.

Ekin Spotter: włączanie/wyłączanie wykrywania sygnatur EKIN SPOTTER.

KA 34,0 GHz, 34,3 GHz, 34,7 GHz, 35,5 GHz: włączanie/wyłączanie wykrywania konkretnego pasma KA.

KA POP: włączanie/wyłączanie wykrywania sygnałów POP w paśmie KA. Włączenie tej funkcji zaleca się wyłącznie, gdy ma się pewność, że w okolicy znajdują się radary policyjne POP pracujące w paśmie KA.

Filtr KA: filtrowanie fałszywych sygnałów w paśmie KA.

Laser: włączanie/wyłączanie wykrywania laserowych radarów policyjnych.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą karty microSD

1) Odwiedź www.neoline.com (Zakładka Update)

2) Wybierz Hybrids, a następnie model swojego urządzenia hybrydowego.

3) Z listy rozwijanej wybierz najnowszą bazę danych GPS i oprogramowanie sprzętowe (firmware) do pobrania.

4) Włóż kartę pamięci do swojego komputera i skopiuj pobrane pliki na kartę.

5) Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci w urządzeniu hybrydowym.

- 6) Włącz urządzenie; przejdź do Menu/Aktualizacja (Menu/Update) i potwierdź aktualizację oprogramowania sprzętowego; rozpocznie się aktualizacja.
- 7) Po zakończeniu aktualizacji, urządzenie kontynuuje standardowe działanie.

Charakterystyka techniczna

Specyfikacja wideorejestratora:

- Czujnik: Sony
- Wyświetlacz: 2,0" TFT (240x320)
- Rozdzielczość: 1920x1080 (Full HD) 30 klatek na sek., 1280x720 (HD) 30 klatek na sek.
- Kąt pola widzenia: 135°
- 6 szklanych soczewek
- Format nagrywania wideo: MP4
- Czas rejestracji zdarzenia: 5 sekund przed 25 sekund po zdarzeniu
- Gniazdo karty pamięci: MicroSD (SDHC: 2Gb ~ 32Gb, SDXC: 256Gb), klasa 10
- Czujnik wstrząsów (G-sensor), czujnik ruchu

Specyfikacja detektora radarów:

- Ultrapasmo K
- Pasmo K (23,900 do 24,250 GHz)
- Pasmo M (23,900 do 24,250 GHz)
- Pasmo Ka (33,400 do 36,000 GHz)
- Laser (800 nm do 1100 nm)

Specyfikacja GPS

- GPS/GLONASS
- Ponowne uruchomienie bez wyłączenia zasilania: < 1 min
- Uruchomienie na zimno: < 5 min

Ogólna charakterystyka

- Napięcie zasilania: 12~24 V DC
- Zużycie mocy: 240~600 mA
- Wymiary: 106 mm (długość) * 84 mm (szerokość) * 46,5 mm (wysokość)
- Temperatura pracy: -10°C ~ 60°C

Warunki pracy

1. Zamontuj urządzenie hybrydowe zgodnie z instrukcją.
2. Używaj wyłącznie przewodu zasilającego, który znajduje się w zestawie. Korzystanie z ładowarki innego producenta może obniżyć wydajność urządzenia.
3. Należy przestrzegać zalecanej temperatury przechowywania i pracy. Unikaj dodatkowego narażenia na działanie światła słonecznego.
4. Wsiadając z pojazdu, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone; unikaj pozostawiania włączonego do zasilania urządzenia bez nadzoru przez zbyt długi czas, ponieważ może to powodować nadmierne zużycie akumulatora samochodowego i skracać żywotność urządzenia.
5. Uważaj, aby nie upuścić/nie zakleszczyć urządzenia.
6. Aby uniknąć wypadków, nigdy nie wykonuj żadnych czynności na urządzeniu w trakcie jazdy.
7. Przed przystąpieniem do czyszczenia wnętrza pojazdu należy zdemontować urządzenie hybrydowe, aby uniknąć rozlania na nie środka czyszczącego, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na wygląd i/lub pracę urządzenia.
8. Nie montować urządzenia w miejscu, w którym znajduje się poduszka powietrzna.
9. Używać napięcia 12-24 V.
10. Nie stosować żadnych osłon na urządzenie w trakcie pracy.
11. Odczyty urządzenia hybrydowego mogą być niedokładne ze względu na możliwe emisje zewnętrzne. Nadajniki o dużej mocy mogą wpływać na prawidłową pracę urządzenia. Do takich nadajników należą, między innymi: czujniki martwej strefy pojazdu, czujniki ruchu drzwi przesuwnych, stacje bazowe sieci komórkowej, niestandardowe urządzenia elektroniczne w pojeździe (telefony komórkowe, inne urządzenia wykrywające GPS/radar itp.). Wykrywanie nadajników wtórnych nie oznacza nieprawidłowego działania urządzenia.
12. Urządzenie hybrydowe przeznaczone jest wyłącznie do wykrywania źródeł emisji radiowych. Producent nie może zagwarantować, że wszystkie źródła znajdujące się w pobliżu zostaną wykryte, ponieważ takie urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi.
13. System hybrydowy może działać nieprawidłowo w przypadku atermicznych lub podgrzewanych szyb przednich. Powłoka szyby może zakłócać wykrywanie sygnałów szerokopasmowych i prawidłową pracę modułu GPS.
14. Montaż urządzenia za pomocą taśmy dwustronnej 3M jest możliwy tylko raz. Dlatego należy rozważyć wybrać miejsce montażu.
15. Nigdy nie wyjmuj karty pamięci podczas pracy, ponieważ może to spowodować utratę danych lub zakłócać pracę urządzenia.
16. Aby nagrywać wideo wysokiej jakości, należy upewnić się, że w polu widzenia kamery nie znajdują się żadne przeszkody, a obiektyw jest czysty.
17. Podczas jazdy urządzenie podlega wpływowi drgań, które mogą zakłócać ostrość obrazu kamery. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić ostrość obrazu kamery.
18. Producent zaleca stosowanie wyłącznie kart pamięci klasy 10 lub wyższej. Następujące karty pamięci klasy 10 zostały przetestowane pod kątem poprawnej współpracy z urządzeniem

hybrydowym: Samsung EVO Plus, Toshiba Exceria, Sony micro SDHC, Kingston micro SDXC, Transcend Premium 400x, Qumo micro SDXC. Uwaga na podróbki!

19. Co dwa miesiące formatuj kartę microSD, aby uniknąć uszkodzenia systemu plików.

20. Wbudowany superkondensator umożliwia prawidłowe zakończenie nagrywania. Do normalnej pracy urządzenia wymagane jest zewnętrzne źródło zasilania.

21. Czas wyszukiwania satelitarne może wydłużyć się ze względu na pogodę, porę dnia, warunki terenowe i niektóre cechy pojazdu.

Systemy elektroniczne takie jak ABS, tempomat, system zapobiegania kolizjom czołowym itp. mogą wpływać na pogorszenie normalnej pracy urządzenia hybrydowego. Producent nieustannie ulepsza oprogramowanie urządzenia hybrydowego, aby poprawić jego odporność na zakłócenia.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urządzenia oraz jego oprogramowania i części sprzętowej bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent przypomina użytkownikowi o przestrzeganiu wszystkich praw i przepisów regulujących użytkowanie wideorejestratorów i detektorów radarów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie jego urządzeń niezgodnie z przepisami prawa.

W przypadku niewłaściwej pracy urządzenia Neoline, przed kontaktem z centrum serwisowym/sprzedawcą/innym autoryzowanym podmiotem należy zaktualizować oprogramowanie urządzenia. Najnowsza wersja oprogramowania dostępna jest na stronie:

<https://neoline.com/update/>. Znajdziesz tam również instrukcję aktualizacji. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z obsługą klienta na stronie internetowej.

WWW:

<https://neoline.com/support/>

Dziękujemy za wybór NEOLINE!

Informacje o producencie, importerze i autoryzowanym serwisie znajdują się na opakowaniu.

CEECFC RoHS 

Wyprodukowano dla UAB
NEOLAINAS Wyprodukowano w
Republice Korei

Wsparcie techniczne:

support@neoline.com

Gwarancja: 24 miesiące