




NEO iDSD2

Szybka konfiguracja

Zawartość [ukrywać](#)

- 1 NEO iDSD-2 Bezstratny przetwornik cyfrowo-analogowy Bluetooth Amp
- 2 Moc
- 3 Wejście
- 4 Łączenie w pary
- 5 Wyjście
- 6 Tryby audio
- 7 Głośność i wzmacnienie
- 8 Jasność
- 9 Aplikacja
- 10 Dokumenty / Zasoby
 - 10.1 Odniesienia

**NEO iDSD-2 Bezstratny przetwornik cyfrowo-analogowy
Bluetooth Amp**

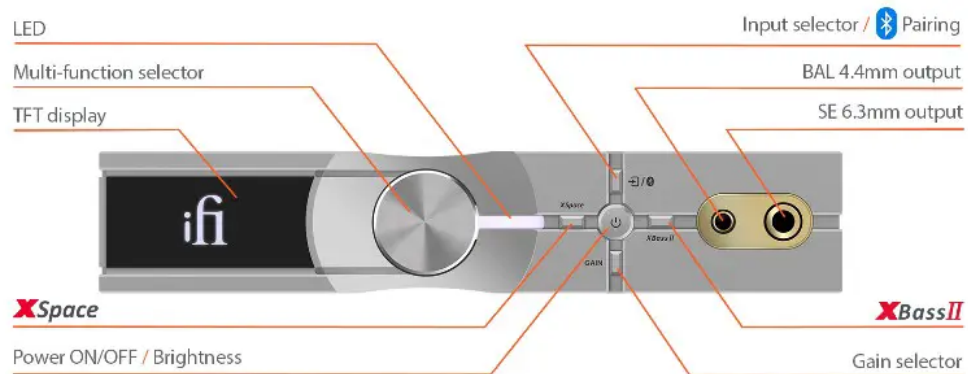


DC 9V/1.5A-15V/0.9A







Long press  ON/OFF

Wejście


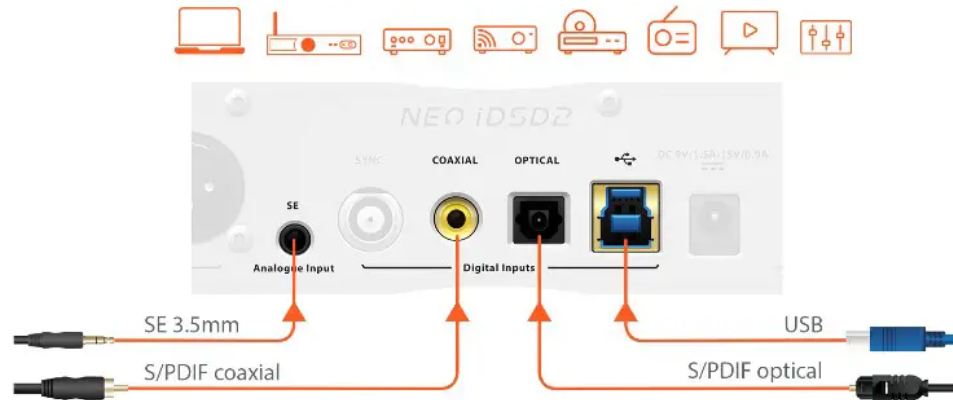


Press  to select input



Łączenie w pary

Press  to select Bluetooth and enter pairing mode

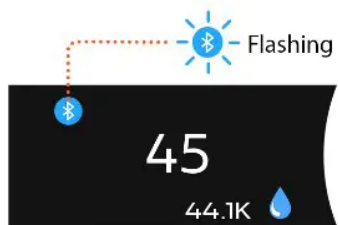


Pair your music source




Once connected



Wyjście

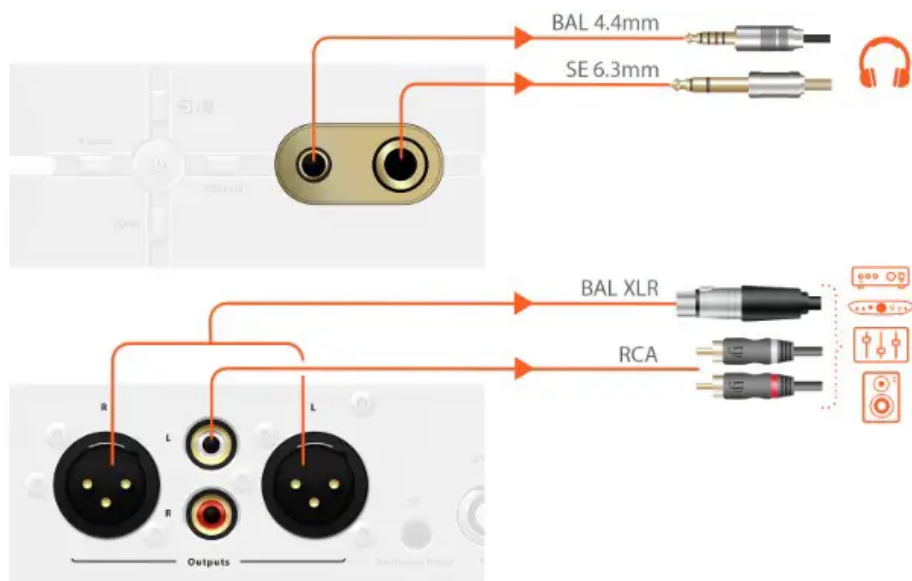

Tryby audio

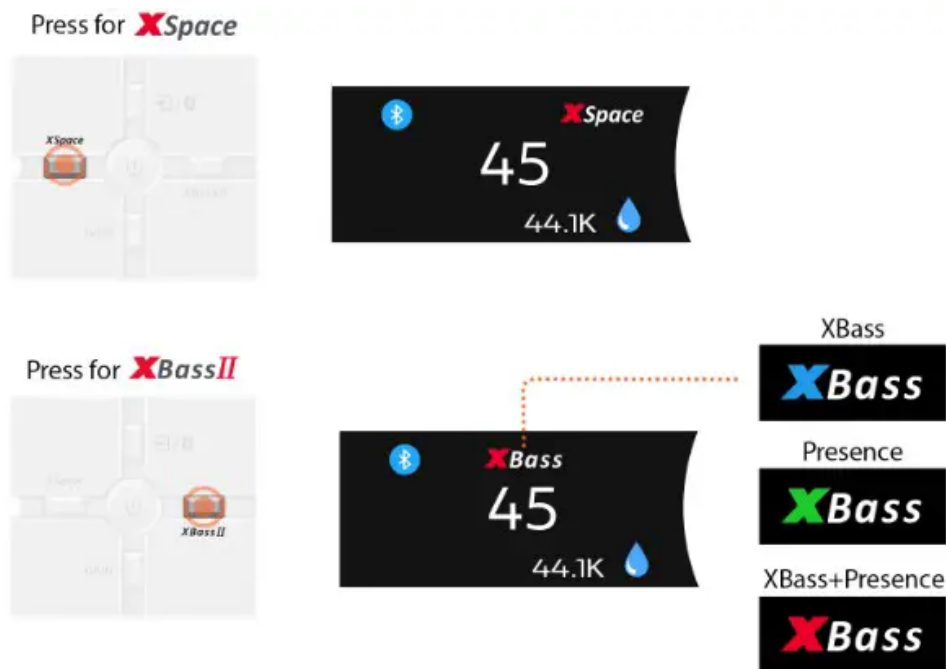

Głośność i wzmacnienie

Turn to control volume



Short press to mute



Press to cycle Gain



-12dB




0dB



+8dB



+16dB

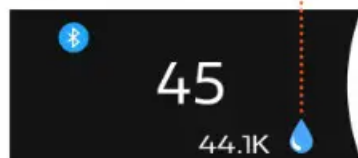

Jasność

Short press  to change screen brightness



Low



Medium





High



Sleep mode

Aplikacja

Download the Nexis app for added features and future updates



Set-Up video

**[https://www.youtube.com/playlist?
list=PLsD3o2R0heuncfJGQf64fS4-VRloSTq32](https://www.youtube.com/playlist?list=PLsD3o2R0heuncfJGQf64fS4-VRloSTq32)**