


## Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kotów HHOLove iPet

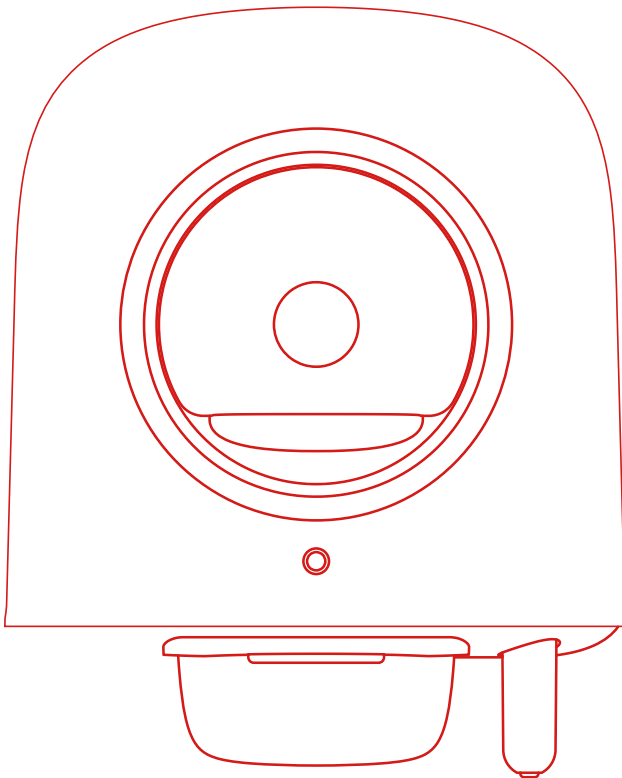

### INSTRUKCJA OBSŁUGI


Przed rozpoczęciem użytkowania, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

## INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


1. Proszę zainstalować i używać tego produktu zgodnie z instrukcją.
2. To urządzenie musi być umieszczone na równym podłożu.
3. Na górnej części urządzenia nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów.
4. Nie należy używać w środowisku o wysokiej temperaturze i dużej wilgotności.
5. Nie należy używać żwirku dla kotów o strukturze niezbrylającej się.
6. Nie należy umieszczać obcych przedmiotów w pojemniku na żwirek.
7. Nie umieszczać kota na siłę w kuwecie.
8. Tryb automatyczny urządzenia nie jest odpowiedni dla kotów młodszych niż 6 miesięcy.
9. Zabrania się mycia części bazowej

# 01 OPIS PRODUKTU ORAZ AKCESORIÓW


## Produkt oraz akcesoria



Korpus główny x1



Nożki x4



Pojemnik na kocie odchody x 1



Kabel zasilający x1




Torba na zużyty  
żwirek x1



Instrukcja obsługi x1




Eliminator  
zapachów x2

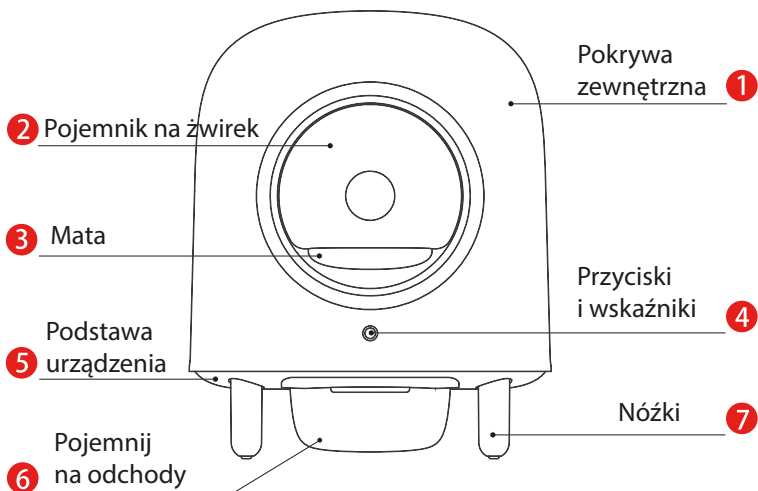


## 02 INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wyjmij pojemnik na kocie odchody, zdejmij zewnętrzną pokrywę i pojemnik na żwirek.


Zdejmij korpus główny, pokrywę, otwórz zamek, zdejmij pojemnik na żwirek oraz podstawę.

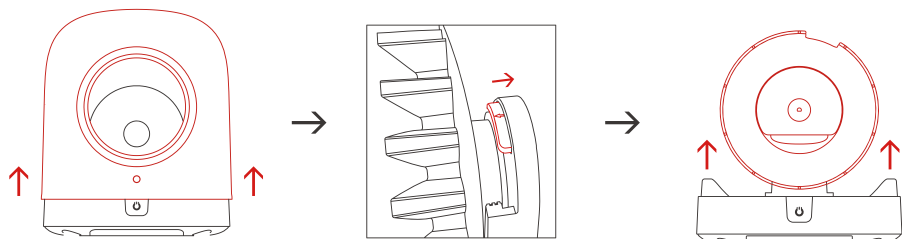

2. Połóż podstawę korpusu głównego na boku i zamocuj 4 nóżki podporowe.

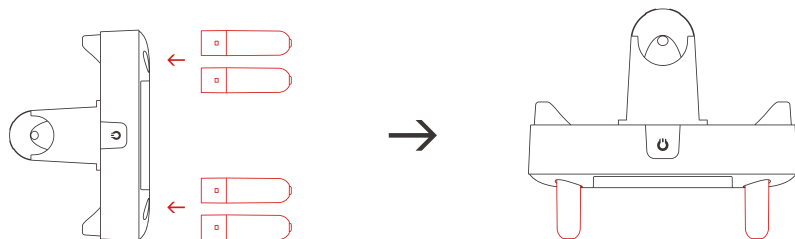

3. Umieść pojemnik na żwirek z powrotem na podstawie, zamknij zamek pojemnika na żwirek, a na koniec załóż pokrywę zewnętrzną.

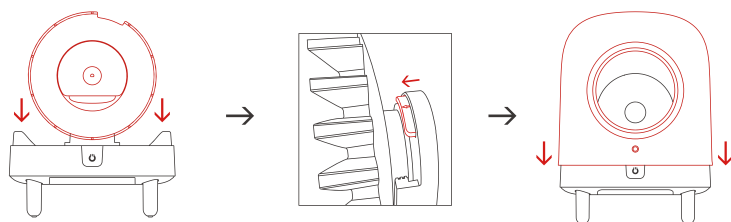

## Połączenie z Wi-Fi

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację, naciśnij i przytrzymaj przycisk hosta. Wejdź w stan konfiguracji sieci po krótkim sygnale dźwiękowym (proszę trzymać urządzenie w środowisku o zasięgu Wi-Fi). Otwórz aplikację, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby móc dodać urządzenie i połączyć się z siecią.



Zeskanuj kod QR

### **UWAGA!!**

- Urządzenie obsługuje wyłącznie Wi-Fi 2.4G (nie jest kompatybilne z siecią 5G).
- Podczas konfiguracji funkcja Bluetooth w telefonie komórkowym musi być włączona.
- Jeżeli, po pobraniu, aplikacja nie działa, wyłącz urządzenie na 5 sekund, a następnie uruchom je ponownie.
- Jeśli zasilanie urządzenia zostanie przerwane w trakcie pracy, urządzenie wróci automatycznie do poprzednich ustawień po włączeniu zasilania.

## 03 OPIS PRZYCISKÓW I WSKAŹNIKÓW

### Przyciski

|                              |                              |                                      |                                     |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Przycisk na głównym korpucie | Naciśnij raz                 | Start/Pauza/Kontynuuj                | Funkcja czyszczenia                 |
|                              |                              | pauza/Kontynuuj                      | Opróżnianie kuwety                  |
|                              | Naciśnij dwa razy            | Start                                | Funkcja wyrzucania żwirku dla kotów |
|                              | Długie naciśnięcie przez 3 s | Status pracy                         | Wyłączanie statusu pracy            |
| Status czuwania              |                              | Wejście w tryb połączenia sieciowego |                                     |

### Wskaźniki

|          |                  |                 |  |
|----------|------------------|-----------------|--|
| Wskaźnik | Białe światło    | Szybkie miganie | Tryb parowania lub aktualizacja programu                                   |
|          |                  | Powolne miganie | Uruchomiony jest tryb zgarniania lub tryb wyrzucania.                      |
|          |                  | Tryb „breathig” | Tryb „Nie przeszkadzać”  |
|          |                  | Stale świeci    | Tryb czuwania  |
|          | Czerwone światło | Powolne miganie | Wyzwolenie czujnika  |
|          |                  | Stale świeci    | Pokrywa nie jest dobrze zamocowana<br>Pojemnik na kocie odchody jest pełny |

## 04 OPIS FUNKCJI

1. Funkcja automatycznego wyrzucania śmieci (odchodów):

Kuweta zaczyna czyszczenie 3 minuty po wyjściu kota. Jeżeli zwierzę wejdzie do kuwety podczas automatycznego czyszczenia, urządzenie zatrzyma się i będzie kontynuować pracę dopiero po wyjściu kota.

2. Funkcja udostępniania informacji o urządzeniu:

Gdy urządzenie jest podłączone do Wi-Fi i zarejestrowane w aplikacji, aktualny status informacji o urządzeniu zostanie pokazany w aplikacji w czasie rzeczywistym.


3. Funkcja wyrzucania żwiru dla kotów.

Kliknij dwukrotnie przycisk hosta lub kliknij przycisk odrzucania w aplikacji, jeśli kot wejdzie podczas pracy. Urządzenie zatrzyma się i nadal będzie działać po wyjściu kota.


4. Funkcja „Nie przeszkadzać”.

Kliknij przycisk "Do Not Disturb mode" w aplikacji, a urządzenie nie będzie wykonywało samoczyszczenia o odpowiedniej godzinie każdego dnia.

4. Zainstaluj worek na śmieci i pojemnik eliminator zapachów.  
Wyjmij wewnętrzną obręcz pojemnika na kocie odchody. Zainstaluj pojemnik eliminatora zapachów i włóż go po włożeniu worka na śmieci do pojemnika na kocie odchody.

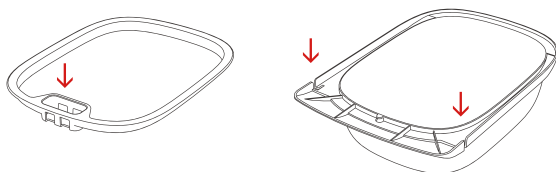


5. Włącz zasilanie kuwety i poczekaj na Autotest. Wskaźnik będzie się świecił, kiedy autotest będzie wykonywany przez urządzenie.

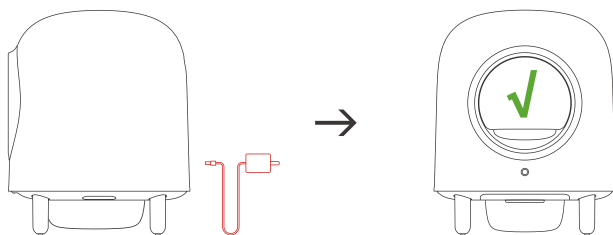

6. Dodaj żwirek dla kota

Dodaj zbrylający się żwirek dla kota do otworu. Nie dodawaj żwirku dla kotów powyżej linii MAX . Po dodaniu żwirku naciśnij przycisk na korpusie głównym i poczekaj chwilę, aby móc zacząć korzystać z urządzenia

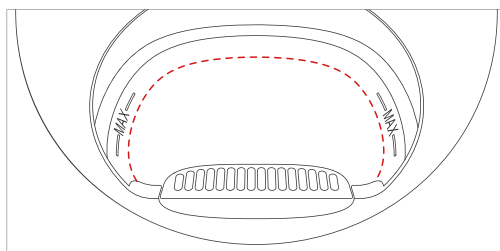



# 05 INSTRUKCJA CZYSZCZENIA URZĄDZENIA


## 1. Usuń resztki śmieci

Kliknij dwukrotnie przycisk hosta (lub kliknij przycisk "łopata" w aplikacji), aby uruchomić funkcję wysypywania żwirku.


(Zbyt dużo szcążkowego żwiru dla kotów może wywołać monit, że pojemnik na żwirek jest pełny. Potrząśnięcie pojemnikiem na żwirek może zmniejszyć ryzyko rozrzucenia kociego żwirku).

## 2. Demontaż i czyszczenie.

Zdejmij pojemnik na kocie odchody, zdejmij pokrywę, otwórz pisak kulkowy i zdejmij pojemnik na żwirek.

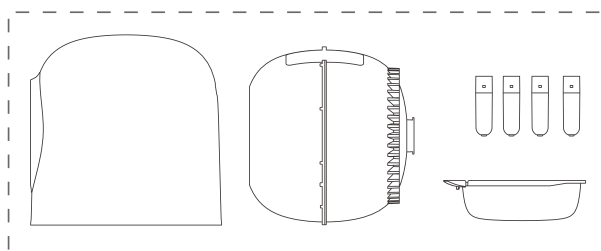

Można czyścić



Nie można czyścić

## 3. Suszenie i montaż

Po zakończeniu czyszczenia i wysuszeniu urządzenia, zainstaluj z powrotem po kolei pojemnik na żwirek, pokrywę i pojemnik na kocie odchody. Jeśli po włączeniu urządzenia miga czerwona lampka, sprawdź czy pokrywa jest zainstalowana na swoim miejscu.

## 06 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Czy stare koty mogą korzystać z urządzenia?

O: Automatyczna funkcja tego produktu dotyczy kotów w wieku powyżej 6 miesięcy i ważących więcej niż 1kg. Jeśli waga lub wiek kota nie spełnia wymagań, nie należy korzystać z funkcji automatycznego usuwania odchodów. Możesz wybrać włączenie urządzenia w trybie Do Not Disturb na 24 godziny i ręczne włączenie funkcji usuwania odchodów.

P: Co zrobić, jeśli kot nie chce korzystać z nowej kuwety?

O: Jeśli kot ma silną czujność, można na jakiś czas umieścić urządzenie obok starej kuwety, a do nowego urządzenia włożyć trochę starego żwirku o zapachu kota. Znajomy zapach również ułatwi kotu adaptację.

P: Czy wejście kota jest niebezpieczne, gdy urządzenie jest w trakcie czyszczenia?

O: Jeżeli kot wejdzie do kuwety w trakcie gdy dokonuje ona czyszczenia, urządzenie zaprzestanie pracy i ponowi ją, kiedy kot wyjdzie z kuwety.

P: Jakich rodzajów żwirku dla kotów mogę używać?

A: Ten produkt obsługuje większość aglomerowanych żwirików dla kotów (żwirek tofu, piasek mieszany itp.).

Nie używaj żwirików nieaglomerowanych lub słaboaglomerowanych (żwirek kryształowy, żwirek drewniany itp.).

P: Jaką ilość żwirku dla kota należy dodać?

O: Zaleca się dodanie około 4L żwirku dla kota za pierwszym razem. Nie należy przekraczać linii poziomego piasku MAX. Nadmiar żwirku zostanie przefiltrowany do pojemnika na kocie odchody podczas pracy urządzenia.

P: Kiedy należy uzupełniać żwirek dla kota?

O: Można to ustalić w zależności od konkretnej sytuacji użytkowania. Zaleca się uzupełnić żwirek dla kota, gdy pozostała połowa żwirku zostanie wykorzystana.

## 06 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Jak często należy czyścić pojemnik na kocie odchody?

O: Można to określić w zależności od konkretnej sytuacji użytkowania (czynniki takie jak, liczba kotów)

Zaleca się wymianę raz na 3~5 dni w przypadku użytkowania tylko jednego kota (częstotliwość należy zwiększyć w gorące dni).

P: Jak często należy czyścić pojemnik na żwirek?

O: Można to określić w zależności od konkretnych warunków użytkowania (liczba kotów lub stan defekacji kotów, itp.) zaleca się mycie raz na 1 ~ 3 miesiące, jeśli jest to możliwe.

P: Tuż po włączeniu, przez krótki czas pojawia się sygnał dźwiękowy, a wskaźnik świeci na czerwono.

O: Należy ponownie wyregulować mocowanie pokrywy.

P:Urządzenie zatrzymuje się nagle w trakcie pracy, a wskaźnik zaczyna migać na czerwono.

O:Urządzenie wyczuwa wejście kota i uruchamia program pauzy. Po opóźnieniu wznawia pracę, (gdy aglomeracja jest zbyt duża lub prędkość walcowania jest zbyt szybka, może również wywołać zatrzymanie procesu pracy).

P: Wskaźnik świeci się cały czas na czerwoni,a program czyszczenia nie może zostać uruchomiony.

O: Sprawdzić, czy pojemnik na odchody jest pełny.

P:Podczas czyszczenia urządzenie zatrzymuje się, a czerwony wskaźnik stale się świeci

O:Jeśli ilość resztek żwirku jest zbyt duża, w wyniku czego pojemnik na odchody jest pełny, potrząśnij pojemnikiem na odchody kota tam i z powrotem, aby wygładzić resztki żwirku. Urządzenie musi być uruchomione ponownie w sposób ręczny.

## 08 PARAMETRY PRODUKTU

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nazwa produktu      | Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kotów HHLOVE |
| Model               | U000A022  |
| Wymiary             | 560 x 560 x 630 (mm)                                |
| Waga netto          | 14KG  |
| Napięcie znamionowe | 12V $\overline{\text{---}}$ 1A                      |

## UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HHO (Hangzhou) Digital Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kotów iPet] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:  
<https://files.innpro.pl/HHO%20Love>

Adres producenta: Pokój 106-2, budynek 1, nr 1818-2, Wenyi West Road, Yuhang Street, Yuhang District, miasto Hangzhou, prowincja Zhejiang

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:  $\leq 20$  dBm

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl  
www.innpro.pl